

## Colordekorbelag mit Farbchips



**Glatte Dekorbeschichtung für den Innenbereich – rutschsicher im Aussenbereich.  
Jeder Belag ein Unikat - denn die Farbmischung kann individuell zusammengestellt werden.**

### Systemeigenschaften

- ✓ lösemittelfrei
- ✓ UV-stabil
- ✓ robust
- ✓ lichtecht
- ✓ rutschsicher
- ✓ geeignet für leichte bis mittlere mechanische Belastung
- ✓ fugenlos
- ✓ wetterbeständig
- ✓ in diversen Farbmischungen und Körnungen erhältlich

### Anwendungsbereiche


- ✓ Büro
- ✓ Wohnräume
- ✓ Verkaufsflächen
- ✓ Ausstellungsflächen hinter Fenster
- ✓ Nasszellen
- ✓ Balkone
- ✓ Terrassen

### Systemaufbau vollflächig abgechipst

- Untergrund:** Betonuntergrund, Zementestrich oder Altbeschichtung
- Erste Lage:** ExaktoPOX Top (Verbrauch ca. 0,3 – 0,5 kg / m<sup>2</sup>)
- Zweite Lage:** ExaktoPUR Flieβsbelag (Verbrauch ca. 2,0 – 2,5 kg / m<sup>2</sup>)
- Dritte Lage:** ExaktoPUR Dekor-Siegel (Verbrauch ca. 0,15 – 0,3 kg / m<sup>2</sup>)  
Farbchips 10 mm vollflächig einstreuen

### Systemaufbau partiell abgechipst

- Untergrund:** Betonuntergrund, Zementestrich oder Altbeschichtung
- Erste Lage:** ExaktoPOX Top (Verbrauch ca. 0,3 – 0,5 kg / m<sup>2</sup>)
- Zweite Lage:** ExaktoPUR Flieβsbelag (Verbrauch ca. 2,0 – 2,5 kg / m<sup>2</sup>)
- Dritte Lage:** ExaktoPUR Aqua-Siegel Eco G oder M (Verbrauch ca. 0,08 – 0,12 kg / m<sup>2</sup>)  
Farbchips 10 mm partiell einstreuen

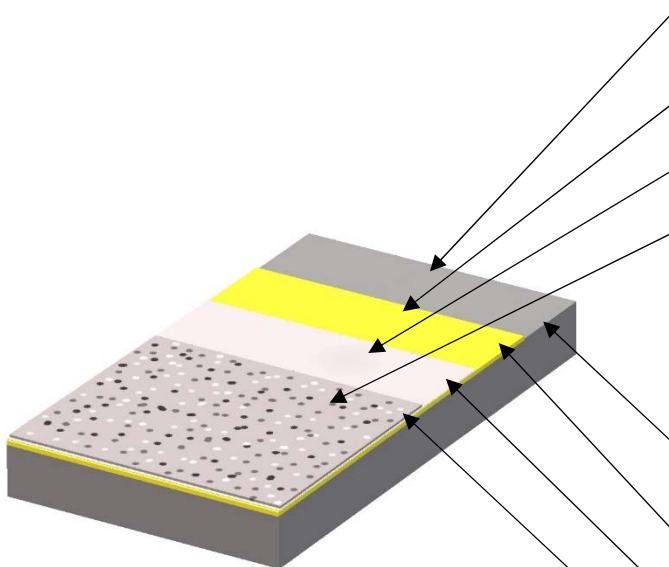

**Systemschichtstärke:** 1 – 3 mm