



PU-Schnellversiegelung ExaktoPUR Rapid-Siegel

Schnellhärtendes, UV-stabiles zweilagiges Polyurea-Beschichtungssystem für den direkten Auftrag auf mineralische und kunstharzgebundene Untergründe.

Systemeigenschaften


- ✓ lösemittelfrei
- ✓ strapazierfähig, zähhart
- ✓ sehr gute Haftung auf vielen Oberflächen ohne zusätzliche Grundierung
- ✓ für mineralische und kunstharzgebundene Untergründe
- ✓ geeignet für leichte bis mittlere mechanische Belastung
- ✓ hohe Abrieb- und Schlagfestigkeit
- ✓ fugenlos
- ✓ wasserundurchlässig
- ✓ glatte Oberfläche
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ gute chemische Beständigkeit
- ✓ hohe Deckkraft
- ✓ in vielen Farben lieferbar

Technische Daten

Haftzugfestigkeit:	> 2 N / mm ² / EN 1542
Abriebfestigkeit:	> 70 mg / EN ISO 5470-1
Brandklassifizierung:	Et / EN 13501-1

Anwendungsbereiche

- ✓ Lagerräume
- ✓ Werkstätten
- ✓ Betonstufen
- ✓ Garagen
- ✓ Aussenrampen
- ✓ Balkone

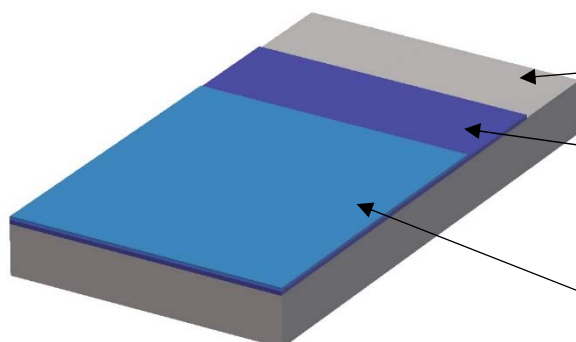

Systemaufbau

Untergrund:	Betonuntergrund, Zementestrich oder Altbeschichtung
Erste Lage:	ExaktoPUR Rapid-Siegel (Verbrauch ca. 0,2 - 0,25 kg / m ²)
Zweite Lage:	ExaktoPUR Rapid-Siegel (Verbrauch ca. 0,2 - 0,25 kg / m ²)
Systemschichtstärke:	ca. 0,5 mm